

ヘッダーパンチ

Header Punch



精密性と強度を備えた高品質のヘッダーパンチはANSI、DIN、ISO、JIS、BS、JCISに適合する四角穴、十字穴、トルクス穴に対応します。

標準仕様 パンチコード

■ 規格別パンチコード (JIS, ANSI, DIN) 例 JMPDM3

ねじの規格	ねじの種類	ねじの頭部形状	パンチの凸形状	サイズ
J	M	P	D	M3

ねじの規格 **J** JIS規格 **A** ANSI規格 **D** DIN規格

ねじの種類 **M** 小ねじ **T(TA)** タッピン **W** 木ねじ

ねじの頭部形状 **O** 丸サラ **R** 丸 **P(PR)** ナベ **T(TF)** トラス **B(BR)** バインド **V** ブレジャー
L フィリスター **E** ボタン **C** チーズ **W** ラウンドワッシャー

パンチの凸形状 **無し** プラス **D** プラス&マイナス **C** マイナス **B** 凸無し
Z ポジドライブ **K** ポジドライブ&マイナス **H** 六角

■ 皿頭シリーズ パンチコード (S, E, F, G, H, EZ, FZ, GZ) 例 F-13

S S形十字穴ねじ No.0 用

E F G H H形十字穴用 No.1(E),No.2(F),No.3(G),No.4(H)

EZ FZ GZ Z形十字穴用 No.1(EZ) No.2(FZ) No.3(GZ)

■ リセス別パンチコード (QDX,SQ,8ポイント,6LB)

QDX QDX 規格参照 **SQ** SQ 規格参照 **8ポイント** 8ポイント規格参照 **6LB** 6LB 規格参照

■ その他のパンチコード

IND JIS 規格 六角タッピンねじ B1123

SP IND JIS 規格 座金組込み六角ボルト<アプセット形> B1187


JMO-1 JMO-3 JCIS 規格 小ねじ 10-70(1種,3種)

JIW JIS 規格 十字穴付き六角タッピンねじ B1123(ピン仕様)

AIW ANSI 規格 十字穴付き六角タッピンねじ B18.6.4(ピン仕様)

IND B IND C ANSI 規格 六角ワッシャー-頭タッピンねじ B18.6.4(ピン仕様)

基本寸法と許容範囲 パンチ外径 (胴径) ・パンチ長さ

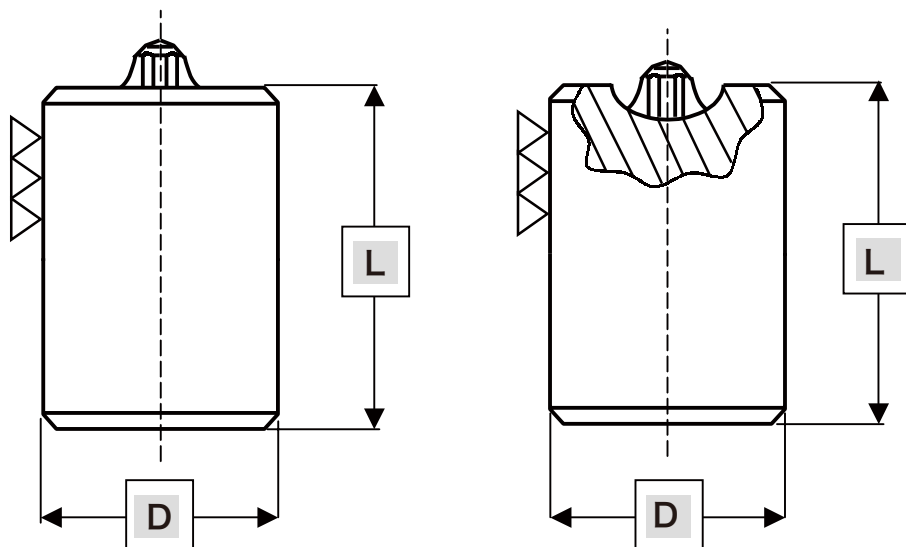

ミリサイズ

呼び径	ϕD $\begin{matrix} -0.02 \\ -0.04 \end{matrix}$	L $\begin{matrix} +0 \\ -0.1 \end{matrix}$
12	12	25
14	14	25
18	18	25
23	23	25
30	30	25

インチ サイズ (MM)

呼び径	ϕD $\begin{matrix} -.00079(0.02) \\ -.00157(0.04) \end{matrix}$	L $\begin{matrix} +0 \\ -.00394(0.1) \end{matrix}$
7/16	.4375 (11.11)	1 (25.4)
9/16	.5625 (14.29)	1 (25.4)
7/8	.875 (22.23)	1 (25.4)

その他、仕様や詳細についてはご相談ください

 **ニッポンアブラシクス株式会社**

TEL 03-3431-1421